# 漏水探知器
〔ハンディタイプ〕

（特許申請中）　**LD-7**




ISO 9001認証取得

管路システムのサポートメーカー
フジテコム

# 漏水探知器〔ハンディタイプ〕 LD-7

## 簡単な操作・作業性と優れた探知力！


**音聴調査では昼夜を問わず、体力と集中力が要求されます。「漏水探知器LD-7」は小型・軽量化により、優れた作業性と簡便な操作性を実現し、作業効率を高めました。**

## 特 長

❶ 新採用の防振ゴムが風音・センサノイズを大幅にカット（特許申請中）（特願平9-0135163）
❷ 小型・軽量
❸ 優れた作業性。
❹ センサ感度400%アップ（当社従来器比）
❺ 低消費電力（連続使用50時間／無信号時）

## 構 成

① 本体（アンプ）（ピックアップケーブル0.8m付）…… 1
② ピックアップセンサ…… 1
③ ヘッドホン …… 1
④ 感振棒（2本継ぎ）…… 1
⑤ 収納ケース（アルミ製）…… 1
⑥ 取扱説明書 …… 1
⑦ 保証書 …… 1
⑧ 乾電池（単3）…… 2

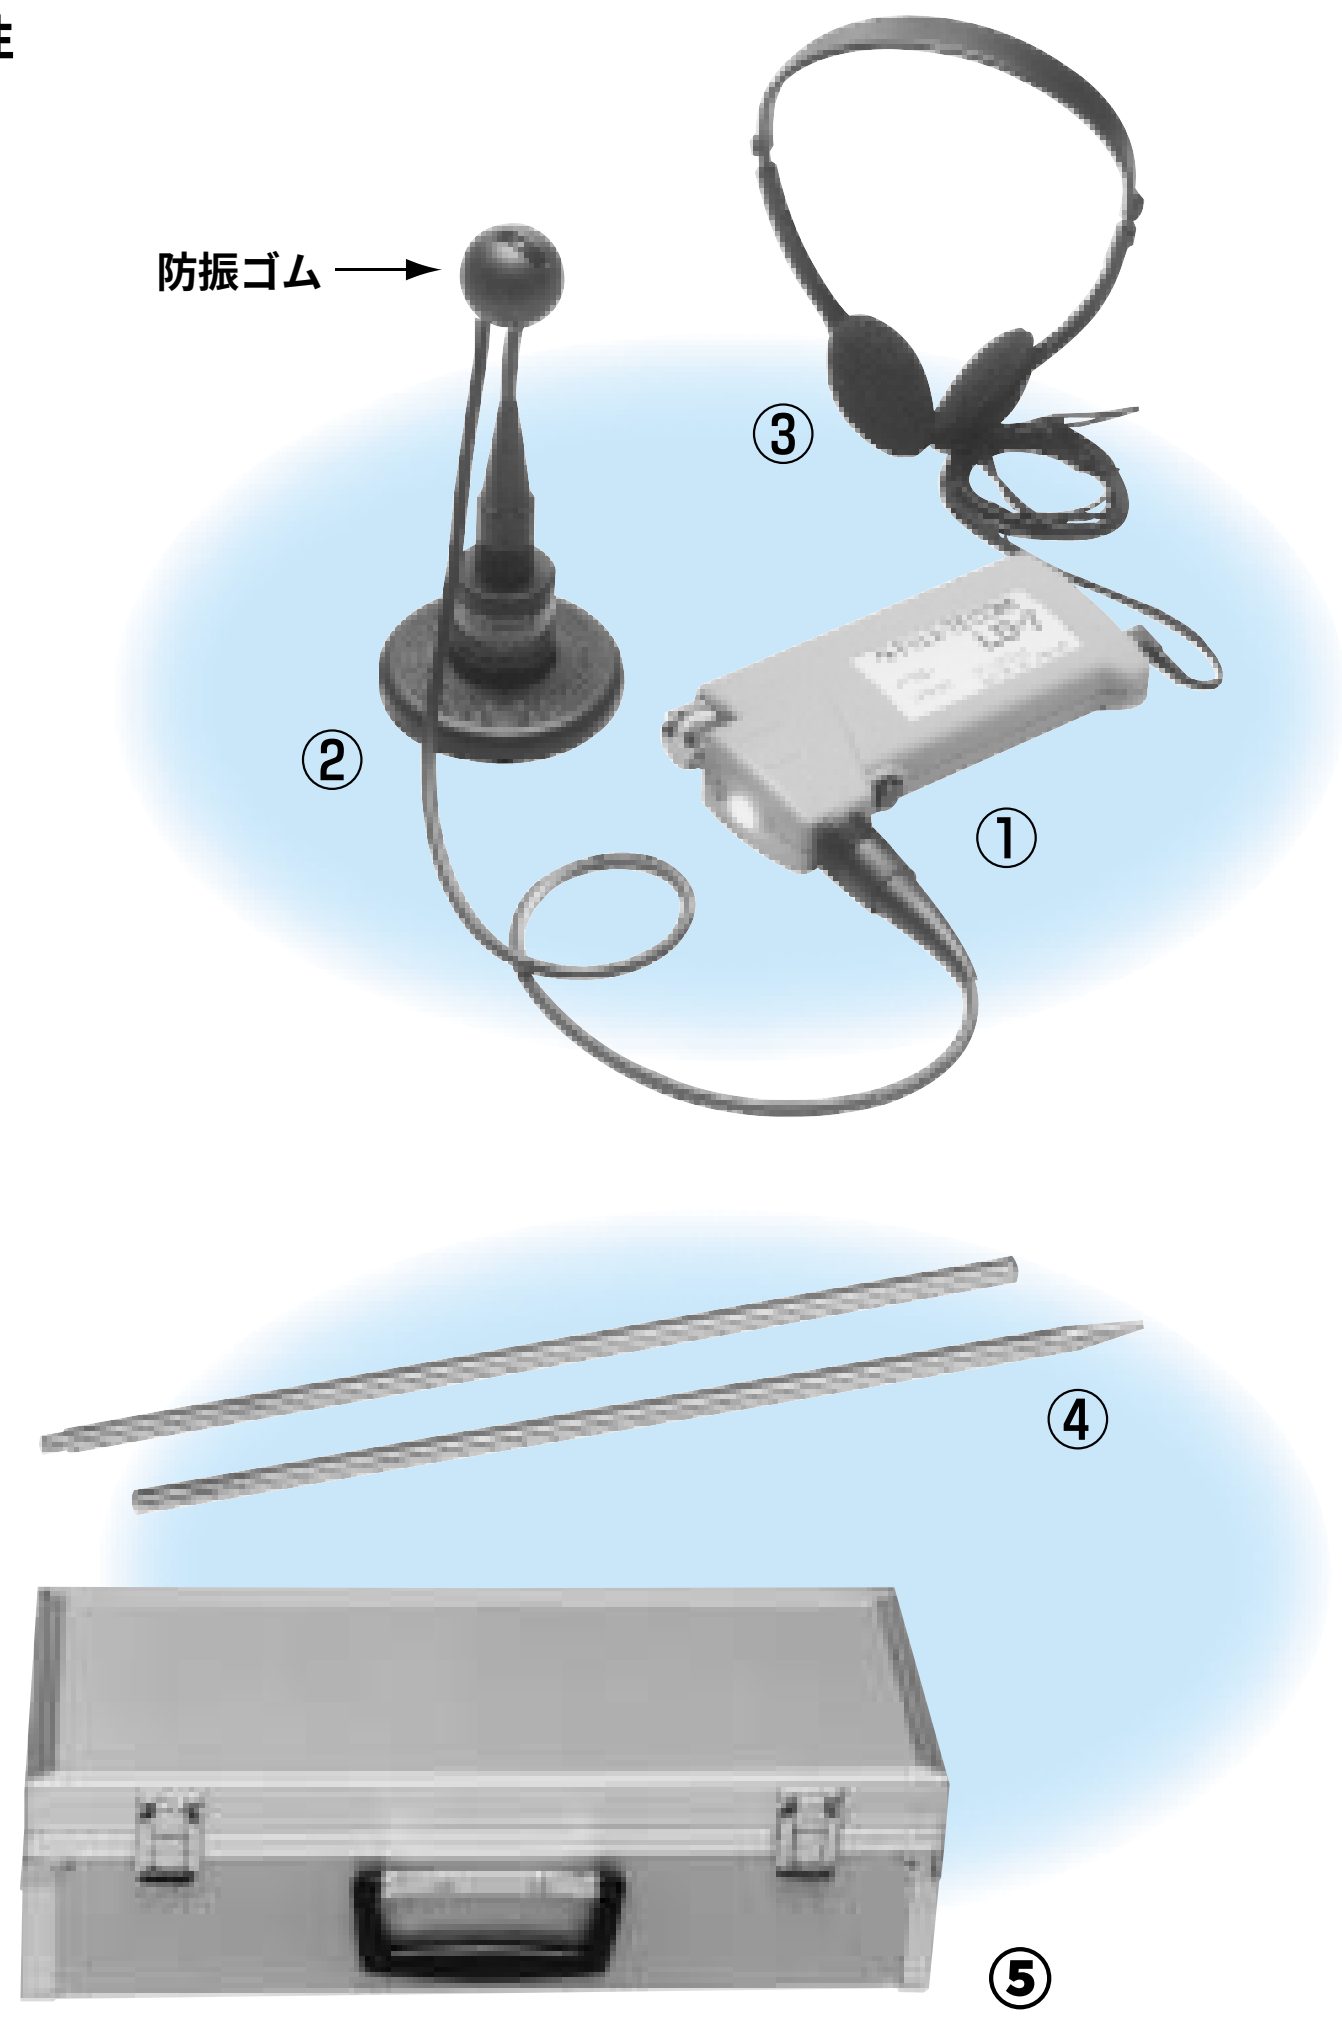


## 性能・機能

| | |
|---|---|
| 感度・音量調整 | ボリューム |
| バッテリ警告 | LED（消灯） |
| 検出方法 | ヘッドホンによる音声検出 |
| ライト | LED（ボリュームのスイッチON時） |

## 仕 様

● 本体（アンプ）

| | |
|---|---|
| 増幅度 | 56dB |
| 消費電流 | 20mA以下（無信号時） |
| 周波数特性 | 100Hz～1kHz |
| 動作温度 | -5～+55℃ |
| 電源 | 単3乾電池×2本 |
| 外形寸法 | 145（W）×30（D）×68（H）mm |
| 重量 | 230g（ピックアップケーブル 0.8m含む） |

● ピックアップセンサ

| | |
|---|---|
| 方式 | 圧電型加速センサ |
| 感度 | 1.00V/g（400Hz時） |
| 外形寸法／重量 | φ76×49（H）mm（本体部：φ32×37mm）／220g |

● ヘッドホン

| | |
|---|---|
| インピーダンス | 20Ω（ステレオ） |

● 感振棒（2本継ぎ）

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | φ8×340（L）mm ／φ8×330（L）mm |

⚠ 本器をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

●一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。


ISO 9001認証取得

管路システムのサポートメーカー
フジテコム株式会社

本　社 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-3-1 TEL〈03〉3862-3196／FAX〈03〉3866-1979
ホームページ http://www.fujitecom.co.jp/

札　幌 TEL〈011〉864-9511／FAX〈011〉864-9507
仙　台 TEL〈022〉222-2011／FAX〈022〉261-2497
東　京 TEL〈03〉3865-2960／FAX〈03〉3865-2964
信　越 TEL〈026〉232-3521／FAX〈026〉232-2197
名古屋 TEL〈052〉933-4891／FAX〈052〉933-4894
テレホン技術サービス TEL〈048〉479-0583
大　阪 TEL〈06〉6362-6755／FAX〈06〉6362-6759
広　島 TEL〈082〉261-0939／FAX〈082〉261-0948
九　州 TEL〈092〉474-3225／FAX〈092〉474-3894
MEシステム課 TEL〈048〉482-8777／FAX〈048〉489-3456
技術開発・トレーニングセンター TEL〈048〉479-0581／FAX〈048〉479-0584